


Връх в производителността и ефективността

Инфрачервен нагревател

supraSchwank



с Isotherm
изолация

Вече и с модулираща
функция



Schwank
ИНОВАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ





Инфрарчервен нагревател – supraSchwank

- Висок фактор на лъчение 80.9%* и изключително висока ефективност
- Едностепенна, двустепенна или пълна модулация
- С Isotherm изолация / минимизиране на топлинните загуби
- Патентована делта - смесителна камера
- Комбинирана високо- и ниско-интензивна инфрарчервена енергия за висок фактор на лъчение
- Корпус от огнеупорна, неръждаема стомана

- Schwank керамични плочи „ефект на медена пита“
- Комфортно разпределение на топлината
- Кратко време за загряване
- Качество, издръжливост и комфорт
- Без течения и вдигане на прах във въздуха със supraSchwank лъчист нагревател
- Бърз и лесен монтаж
- Качество „Произведено в Германия“

* Фактор на лъчение на supraSchwank 30 измерен от DVGW лаборатория в съответствие с DIN EN 419-2

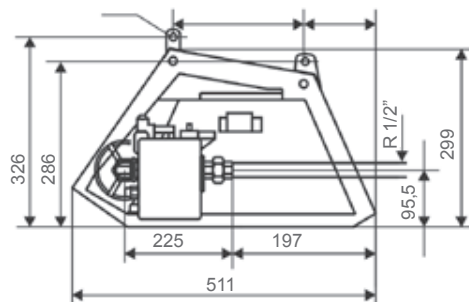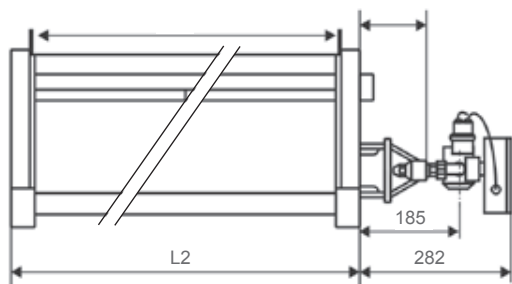

		supraSchwank 6	supraSchwank 10	supraSchwank 15	supraSchwank 20	supraSchwank 30	supraSchwank 40 XL
Мощност [kW]*	Прир.газ Н / L	4,6	7,7	11,5	15,4	23,1	30,8
	Пропан	4,6	7,7	11,5	15,4	23,1	30,8
Консумация на газ [м³/ч]**	Прир.газ Н / L	0,46 / 0,54 м³/ч	0,77 / 0,90 м³/ч	1,15 / 1,34 м³/ч	1,54 / 1,80 м³/ч	2,32 / 2,70 м³/ч	3,08 / 3,59 м³/ч
	Пропан	0,36 kg/h	0,60 kg/h	0,90 kg/h	1,20 kg/h	1,80 kg/h	2,40 kg/h
Тегло [кг]	Уред	17,0	17,0	22,4	29,0	38,0	51,0
	Контрол	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Размери [мм]	Дължина L2	629	629	906	1184	1738	2293
	Дължина L1	553	553	830	1108	1662	2217
СЕ-Маркировка	CE-0085AU0376						

* Номиналната мощност е произведената топлина, при изгарянето на газа, в зависимост от нейната калоричност Hi,n

** Консумация на газ: Природна газ Н: Hi,n = 9,97 kWh/m³ Природна газ L: Hi,n = 8,57 kWh/m³ Пропан-бутан: Hi,n = 12,87 kWh/kg [при 0°C / 1013 mbar]

■ Приложения

Високо ефективен нагревател за индустриални сгради, складови бази или отопление на открити площи.

■ Минимално налягане

	1-степенно	2-степенно	Модулация
Прир.газ Н:	16 mbar	24 mbar	45 mbar
Прир.газ L:	22 mbar	24 mbar	45 mbar
Пропан:	32 mbar	65 mbar	65 mbar
Бутан:	50 mbar	65 mbar	65 mbar

■ Максимално налягане

Прир.газ / Пропан: 100 mbar

■ Ел. захранване

Монофазно AC

· 230 V, N, PE

· 50 Hz [около 45 VA]

■ Изгорели газове индиректно

съгласно DIN EN13410 или

DVGW G 638-1 или

ÖVGW G 3/3

■ Присъединителен размер газ

Резбово съединение R 1/2“ [мъжка резба]

■ Укрепване

Нагревателят трябва да бъде хванат в 4 точки [A] със стоманени въжета за тавана или със скоби за стената.

България

VAC Bulgaria Ltd.

95-99, "Tsar Assen" Str. • BG-1463 Sofia

Тел.: +359 2 953 04 49

Факс: +359 2 953 04 49

E-mail: office@vacbulgaria.com

Интернет: www.vacbulgaria.com

Германия

Schwank GmbH

Bremerhavener Str. 43 • 50735 Cologne

Tel.: +49-(0)221-7176 0

Fax: +49-(0)221-7176 288

E-mail: info@schwank.de

Internet: www.schwank.de

Schwank
ИНОВАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

