

Мощен и Енергийно Ефективен Инфрачервен Нагревател

primoSchwank



Вече и с модулираща
функция





Schwank
ИНОВАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ



Инфрочервен нагревател – primoSchwank

- Лъчист фактор до 69.5%*
- Едностепенна, двустепенна или пълна модулация
- Патентована делта-смесителна камера
- Комбинация от високо- и ниско-ефективна радиация за висок фактор на лъчение
- Schwank керамични плочи „ефект на медена пита“ [ceraSchwank]
- Постоянна и приятна лъчиста топлина
- Кратко време за загряване
- Качествен, комфортен и с дълъг живот
- Без течения и вдигане на прах във въздуха
- Лесен и бърз монтаж
- Качество „Произведено в Германия“

* Фактор на лъчение на primoSchwank, измерен от DVGW лаборатория, в съответствие с DIN EN 419-2

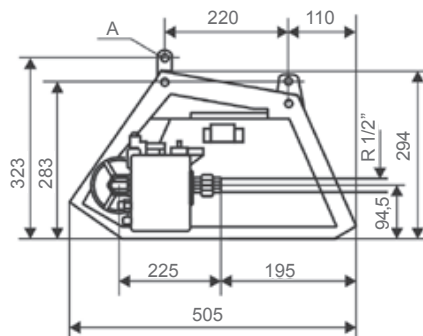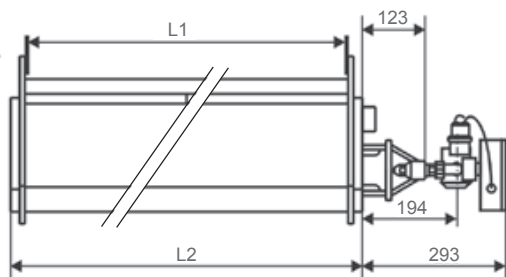

		primoSchwank 10	primoSchwank 15	primoSchwank 20	primoSchwank 30	primoSchwank 40
Мощност [kW]*	Прир.газ Н / L	9,7	14,5	19,4	29,1	38,8
	Пропан	9,7	14,5	19,4	29,1	38,8
Консумация на газ [м³/ч] **	Прир.газ Н / L	0,97 / 1,13 м³/ч	1,45 / 1,69 м³/ч	1,95 / 2,26 м³/ч	2,92 / 3,40 м³/ч	3,90 / 4,53 м³/ч
	Пропан	0,76 kg/h	1,13 kg/h	1,52 kg/h	2,28 kg/h	3,01 kg/h
Тегло [кг]	Уред	10,0	14,0	17,5	23,0	30,1
	Контрол	1,4	1,4	1,4	1,4	2,3
Размери [мм]	Дължина L2	605	882	1160	1714	2269
	Дължина L1	553	830	1108	1662	2217
СЕ-Маркировка	CE-0085AU0374					

* Номиналната мощност е произведената топлина, при изгарянето на газта, в зависимост от нейната калоричност Hi,n

** Консумация на газ: Природна газ Н: Hi,n = 9,97 kWh/m³ Природна газ L: Hi,n = 8,57 kWh/m³ Пропан-бутан: Hi,n = 12,87 kWh/kg [при 0°C / 1013 mbar]

■ Приложения

Високо ефективен нагревател за индустриални сгради, складови бази или отопление на открити площи.

■ Минимално налягане

	1-степенно	2-степенно	Модулация
Прир.газ Н:	16 mbar	30 mbar	45 mbar
Прир.газ L:	22 mbar	24 mbar	45 mbar
Пропан:	32 mbar	65 mbar	65 mbar
Бутан:	50 mbar	65 mbar	65 mbar

■ Максимално налягане

Прир.газ / Пропан: 100 mbar

■ Ел. захранване

Монофазно AC
 · 230 V, N, PE
 · 50 Hz [около 45 VA]

■ Изгорели газове индиректно

съгласно DIN EN13410 или
 DVGW G 638-1 или
 ÖVGW G 3/3

■ Присъединителен размер газ

Резбово съединение R 1/2"
 [мъжка резба]

■ Укрепване

Нагревателят трябва да бъде хванат в 4 точки (А) със стоманени въжета за тавана или със скоби за стената.

България

VAC Bulgaria Ltd.

95-99, "Tsar Assen" Str. • BG-1463 Sofia
 Тел.: +359 2 953 04 49
 Факс: +359 2 953 04 49
 E-mail: office@vacbulgaria.com
 Интернет: www.vacbulgaria.com

Германия

Schwank GmbH

Bremerhavener Str. 43 • 50735 Cologne
 Tel.: +49-(0)221-7176 0
 Fax: +49-(0)221-7176 288
 E-mail: info@schwank.de
 Internet: www.schwank.de

Schwank
 ИНОВАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

